


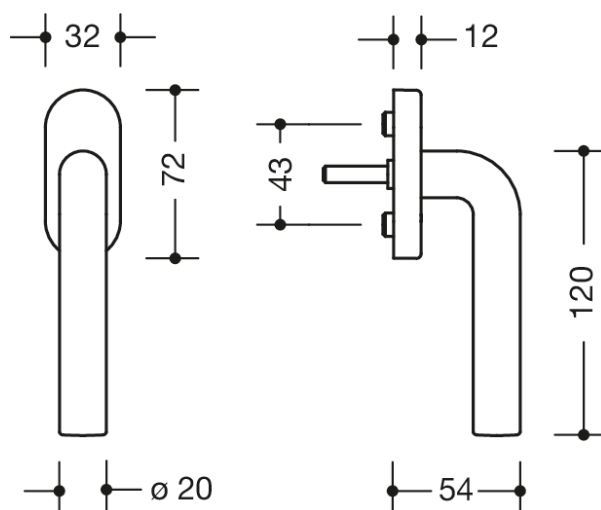

Podobne zdjęcie

Wymiary w mm

Właściwości

Klamka okienna

z poliamidu, śr. uchwyty 20 mm, z odpornym na korozję stalowym rdzeniem i mechanizmem zatraskowym 90°, rozetka z kołkami podporowymi, złącze śrubowe ukryte pod nakładką maskującą, rozstaw otworów 43 mm, trzpień 7 mm, dł. 30 mm

Na zapytanie również z trzpieniami o innej długości i mechanizmem zatraskowym co 45°.

Dostępna w kolorach HEWI

Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu EPD

Wyróżnienia



Certyfikaty



Kolory / Powierzchnie

 99 (czysta biel)	 92 (szary antracytowy)	 74 (jabłko zielone)	 33 (rubinowa czerwień)
 98 (sygnał biały)	 90 (czerń jetowa)	 55 (błękit akwaticzny)	 18 (żółta musztarda)
 97 (jasnoszary)	 86 (piasek)	 50 (stalowoniebieski)	
 95 (szary kamień)	 84 (umbra)	 36 (koral)	