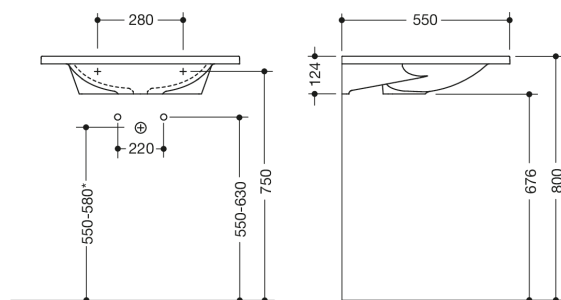


\*depending on the siphon used

Wymiary w mm

### Właściwości

#### Umywalka

- z odlewu mineralnego o nieporowatej powierzchni, biel alpejska
- z półką i owalną umywalką
- zintegrowane na bokach uchwyty służące również jako wieszaki na ręczniki
- wraz z przelewem, rozetą i osłoną
- przelew można w razie potrzeby wymieniać i odnawiać
- przelew montowany jest między odpływem a syfonem pod umywalką, h=25 mm,  $\varnothing$ =70 mm
- do armatur stojących jednootworowych
- możliwość podjazdu wg normy DIN 18040 i ÖNORM B1600/1601
- obciążenie zgodnie z EN 14688
- 650 mm szerokość i 550 mm głębokość
- głębokość umywalki 105 mm
- do montażu za pomocą śrub z podwójnym gwintem
- oznakowanie CE zgodnie z zarządzeniem o produktach budowlanych Numer 305/2011

### Wyróżnienia



### Certyfikaty

