




Vergelijkbare afbeelding

Empfohlener Mindestabstand  
zur Schließkante

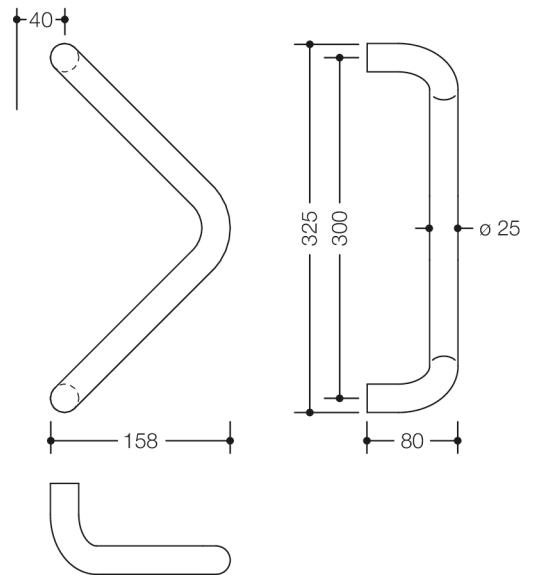

Afmetingen in mm

### Eigenschappen

Stootgreep van roestvast staal

Systeem 111 van ronde buis (1.4301), diameter 25 mm, wanddikte 1,5 mm, voor eenzijdig en gepaarde montage op glas, hout, kunststof en metalen deuren (Aluminium: 1- tot 3-kamer, stalen 1-kamer-profiel),

Belastbaarheid als wisselende belasting 100 kg met hout en metal deuren, wisselende belasting 50 kg voor kunststof deuren, met 2 bevestigingspunten, gehechtheid buiten het slot of in het slot, alsook door het slot.

Hoekgreep - 90 graden uitgevoerd in gebogen vorm, met rechte aansluiting, voorbereid voor installatie voor leaf-deuren.

Oppervlak mat geborsteld  
asmaat 300 mm