




Photo similaire

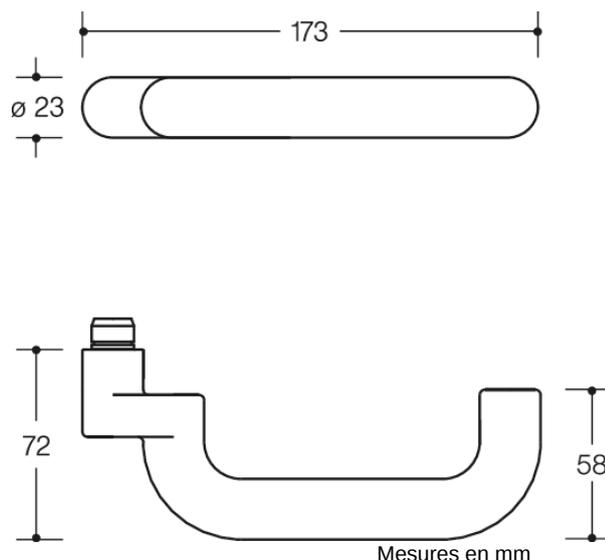

### Propriétés

Béquille de porte femelle en technique R :

Béquille de porte 114.23GKR en forme de U en polyamide avec surface Softtouch et cœur d'acier anti-corrosion sur toute la longueur jusqu'à l'extrémité, teintée dans la masse, diamètre 23 mm, avec embout de guidage et rainure crantée. Montage par simple encliquetage des béquilles de porte dans les pièces de support prémontées sur la porte. La béquille de porte est conforme aux directives de la caisse fédérale allemande de prévention contre les accidents (BUK) - Distance de sécurité par rapport à l'arête de fermeture 25 mm.

La béquille est conforme aux prescriptions des normes EN 179 et DIN 18040.

Pour tige carrée décalée de 8, 8,5, 9 ou 10/8 mm


Compatible avec les rosaces et les plaques suivantes :

315.23R

### Certificats



### Couleurs / Surfaces

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  18 (jaune moutarde) |  50 (bleu acier) |  86 (sable)           |  97 (gris clair)      |
|  24 (orange)         |  55 (bleu aqua)  |  90 (noir foncé)      |  98 (blanc signalis.) |
|  33 (rouge rubis)    |  72 (vert mai)   |  92 (gris anthracite) |  99 (blanc pur)       |
|  36 (corail)         |  84 (umbra)      |  95 (gris souris)     |  74 (vert pomme)      |