


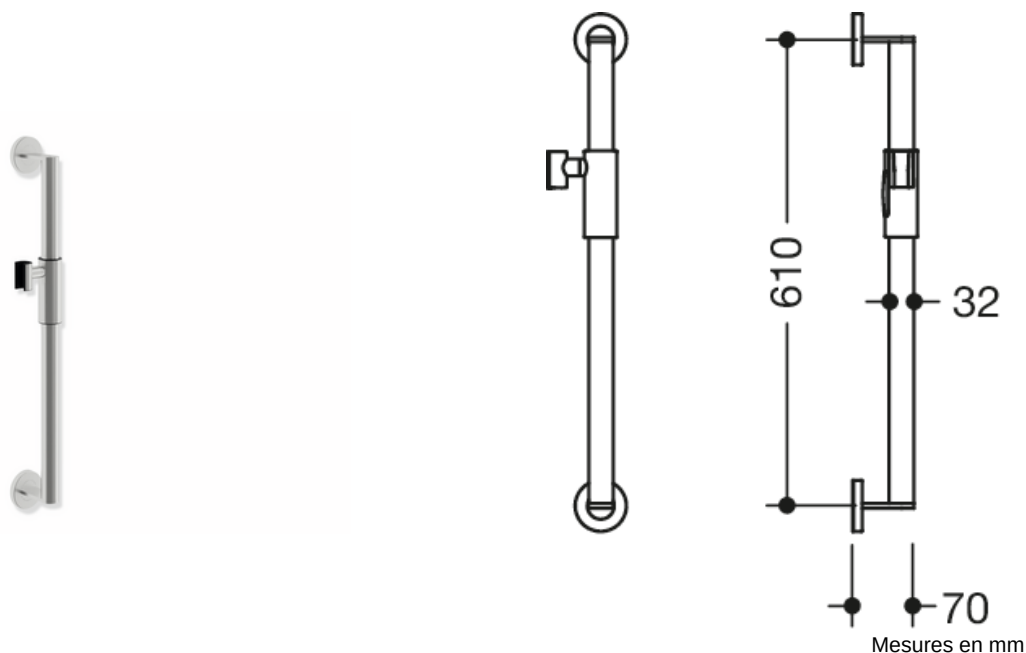

### Propriétés

Barre avec coulisseau de douche, Système 900

- barre verticale avec supports en direction du mur, rosaces de fixation et support de douche magnétique
- entraxe 24 inch (610 mm), profondeur 2 3/4 inch (70 mm)
- diamètre de barre 1 1/4 inch (32 mm), épaisseur du tube 1/16 inch (2 mm), diamètre de rosace de 2 3/4 inch (70 mm)
- en acier protégé contre la corrosion de haute qualité, brossé mat
- support de douche en acier inoxydable de haute qualité, brossé mat
- compatible avec les douchettes de différents fabricants
- utilisation simple et intuitive d'une seule main
- le support de douche peut être déplacé en continu, fixation automatique par des aimants
- mécanisme de serrage inusable
- le logement conique du support de douche peut être incliné en continu
- avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage
- répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017

### Awards

