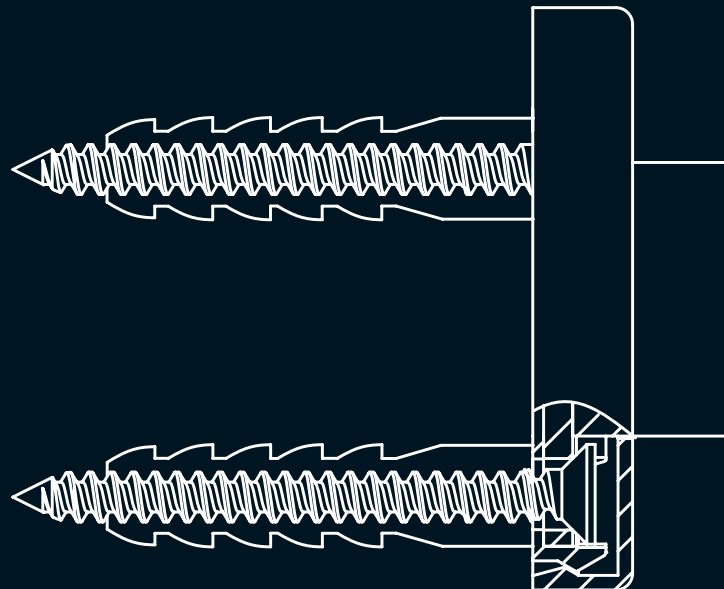


Bevestigingen








Systemen en series








BEVESTIGINGEN

Opklapbare steunen/wandsteunen	738 – 740
Opklapbare zitjes	738 – 739
Rugleuningen	741 – 742
Rozetbevestiging	742 – 743
Diversen	743 – 744








Bevestigingen







Bevestigingsmateriaal voor:	Spatscherm, wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic Opklapbare zitjes mobiele opkl. zitjes 950... Mobiele opklapbare steunen 950... Opklapbare steunen en opklapbare zitjes 900 Opklapbare zitjes 802 LifeSystem zonder hoogtevaststelling	Opklapbare steunen 802 LifeSystem zonder hoogtevaststelling
Voor bevestiging aan wanden uit:		
<p>beton > C20/C25</p>  <p>Algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493</p>	<p>BM17.2 36,90 86</p> <p>Bestaand uit 2 rvs schroeven M10 x 30 2 schroefdraadbussen M10 x 110</p> <p>Optioneel injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200311) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY200A (Hilti) mortelspuit HDM (Hilti)</p>	<p>BM17.3 50,30 86</p> <p>Bestaand uit 3 rvs schroeven M10 x 30 3 schroefdraadbussen M10 x 110 3 vulringen ø 22 x 5</p> <p>Optioneel injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200311) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY200A (Hilti) mortelspuit HDM (Hilti)</p>
<p>beton > C20/C25</p> 	<p>BM10.2 19,10 86</p> <p>Bestaand uit 2 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95 2 pluggen HILTI HUD 14 x 70</p>	<p>BM10.3 27,60 86</p> <p>Bestaand uit 3 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95 3 pluggen HILTI HUD 14 x 70 3 vulringen ø 22 x 5</p>
<p>cellenbeton (> P2)</p> 	<p>BM11.2 24,10 86</p> <p>Bestaand uit 2 rvs schroeven M10 x 30 2 zeefhuizen HIT-SC 22 x 85 2 schroefdraadbussen HIT-IC</p> <p>Optioneel injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200266) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti) marktstandaard undercut boor 22/100</p>	<p>BM11.3 34,80 86</p> <p>Bestaand uit 3 rvs schroeven M10 x 30 3 zeefhuizen HIT-SC 22 x 85 3 schroefdraadbussen HIT-IC 3 vulringen ø 22 x 5</p> <p>Optioneel injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200266) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti) marktstandaard undercut boor 22/100</p>
<p>lichtbouw wanden met frame van multiplex platen (waterbestendig verlijmd, ten minste 30 mm sterkte vereist, bijv. draagconstructie van de producent van voorwandinstallatie)</p> 	<p>BM12.2 19,10 86</p> <p>Bestaand uit 2 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95</p>	<p>BM12.3 27,60 86</p> <p>Bestaand uit 3 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95 3 vulringen ø 22 x 5</p>
<p>lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten, bijv. draagconstructie van de producent van de voorwandinstallatie</p> 	<p>BM13.2 19,10 86</p> <p>Bestaand uit 2 rvs schroeven M10 x 60</p>	<p>BM13.3 27,60 86</p> <p>Bestaand uit 3 rvs schroeven M10 x 60 3 vulringen ø 22 x 5</p>
<p>Met zeefhuls ø 18 mm · holle bloksteen van beton · geperforeerde baksteen · holle blokken van licht beton · poreus licht beton</p> <p>Algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036</p> <p>Zonder zeefhuls · massieve baksteen · geperforeerde kalkzandsteen</p>  	<p>BM18.2 24,10 86</p> <p>Bestaand uit 2 rvs schroeven M10 x 30 2 zeefhuizen HIT-SC 18 x 85 2 schroefdraadbussen HIT-IC</p> <p>Optioneel injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200266) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti)</p>	<p>BM18.3 34,80 86</p> <p>Bestaand uit 3 rvs schroeven M10 x 30 3 zeefhuizen HIT-SC 18 x 85 3 schroefdraadbussen HIT-IC 3 vulringen ø 22 x 5</p> <p>Optioneel injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200266) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti)</p>

Bevestigingsmateriaal voor:	Opklapbare steunen 950...	Opklapbare zitjes 801 Opklapbare zitjes 802 LifeSystem met hoogteverstelling Opklapbare steunen 802 LifeSystem met hoogteverstelling In hoogte verstelbare plaat 950.50.10260
<p>Voor bevestiging aan wanden uit:</p>		
<p>beton > C20/C25</p>  <p>Algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493</p>	<p>BM17.4 46,90 86</p> <p>Bestaand uit 3 rvs schroeven M10 x 30 3 schroefdraadbussen M10 x 110 1 vulring ø 22 x 5</p> <p>Optioneel injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200311) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY200A (Hilti) mortelspuit HDM (Hilti)</p>	<p>BM27.4 58,60 86</p> <p>Bestaand uit 4 rvs schroeven M10 x 30 4 schroefdraadbussen M10 x 110</p> <p>Optioneel injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200311) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY200A (Hilti) mortelspuit HDM (Hilti)</p>
<p>beton > C20/C25</p> 	<p>BM10.4 25,30 86</p> <p>Bestaand uit 3 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95 3 pluggen HILTI HUD 14 x 70 1 vulring ø 22 x 5</p>	<p>BM20.4 37,10 86</p> <p>Bestaand uit 4 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95 4 pluggen HILTI HUD 14 x 70</p>
<p>cellenbeton (> P2)</p> 	<p>BM11.4 32,30 86</p> <p>Bestaand uit 3 rvs schroeven M10 x 30 3 zeefhulzen HIT-SC 22 x 85 3 schroefdraadbussen HIT-IC 1 vulring ø 22 x 5</p> <p>Optioneel injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200266) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti) marktstandaard undercut boor 22/100)</p>	<p>BM21.4 47,10 86</p> <p>Bestaand uit 4 rvs schroeven M10 x 30 4 zeefhulzen HIT-SC 22 x 85 4 schroefdraadbussen HIT-IC</p> <p>Optioneel injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200266) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti) marktstandaard undercut boor 22/100)</p>
 <p>lichtbouw wanden met frame van multiplex platen (waterbestendig verlijmd, ten minste 30 mm sterkte vereist, bijv. draagconstructie van depro-ductent van voorwandinstallatie)</p>	<p>BM12.4 25,30 86</p> <p>Bestaand uit 3 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95 1 vulring ø 22 x 5</p>	<p>BM22.4 37,10 86</p> <p>Bestaand uit 4 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95</p>
 <p>lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten, bijv. draagconstructie van de producent van de voorwandinstallatie</p>	<p>BM13.4 25,30 86</p> <p>Bestaand uit 3 rvs schroeven M10 x 60 1 vulring ø 22 x 5</p>	<p>BM23.4 37,10 86</p> <p>Bestaand uit 4 rvs schroeven M10 x 60</p>
 <p>Met zeefhuls ø 18 mm · holle bloksteen van beton · geperforeerde baksteen · holle blokken van licht beton · poreus licht beton</p> <p>Algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036</p>  <p>Zonder zeefhuls · massieve baksteen · geperforeerde kalkzandsteen</p>	<p>BM18.4 32,30 86</p> <p>Bestaand uit 3 rvs schroeven M10 x 30 3 zeefhulzen HIT-SC 18 x 85 3 schroefdraadbussen HIT-IC 1 vulring ø 22 x 5</p> <p>Optioneel injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200266) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY 270 (Hilti)</p>	<p>BM28.4 47,10 86</p> <p>Bestaand uit 4 rvs schroeven M10 x 30 4 zeefhulzen HIT-SC 18 x 85 4 schroefdraadbussen HIT-IC</p> <p>Optioneel injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200266) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti)</p>

Bevestigingen

<p>Bevestigingsmateriaal voor:</p>	<p>Afdekset met bevestiging voor: Wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic Spatscherm 801/805 Classic</p>	
<p>Voor bevestiging aan wanden uit:</p>		
 <p>cellenbeton (> P2)</p>	<p>36359 42,70</p>	<p>Bestaand uit* 2 rvs schroeven 2 ankerhulzen 2 zeefhulzen, ø 22 mm 2 kappen 2 onderdelen</p> <p>Optioneel injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200266) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti) marktstandaard undercut boor 22/100)</p>
 <p>lichtbouw wanden met frame van multiplex platen (waterbestendig verlijmd, ten minste 30 mm sterkte vereist, bijv. draagconstructie van de producent van de voorwandinstallatie)</p>	<p>36358 46,90</p>	<p>Bestaand uit* 2 rvs schroeven 2 rvs rampa-muffen 2 kappen 2 onderdelen</p>
 <p>lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten, bijv. draagconstructie van de producent van de voorwandinstallatie</p>	<p>36357 25,40</p>	<p>Bestaand uit* 2 rvs schroeven 2 kappen 2 onderdelen</p>
 <p>Met zeefhuls ø 18 mm · holle bloksteen van beton · geperforeerde baksteen · holle blokken van licht beton · poreus licht beton</p> <p>Algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036</p>  <p>Zonder zeefhuls · massieve baksteen · geperforeerde kalkzandsteen</p>	<p>63055 42,70 86</p>	<p>Bestaand uit* 2 rvs schroeven 2 ankerhulzen 2 zeefhulzen, ø 18 mm 2 kappen 2 onderdelen</p> <p>Optioneel injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200266) of bij vakhandel bestellen injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti)</p>

* 2 kappen van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
 2 onderdelen van hoogwaardige zwart polyamide

Bevestigingsmateriaal voor:	Rugleuningen 801/805 Classic tweezijdig	Rugleuningen 801/805 Classic eenzijdig
<p>Voor bevestiging aan wanden uit:</p>		
 <p>beton > C20/C25</p> <p>Algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493</p>	<p>BM10.2.1 52,70 86</p> <p>Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM10.2, BM17.2</p> <p>Bestaand uit** 2 rvs speciale schroeven \varnothing 10 x 95 2 centreerhulzen \varnothing 20/ \varnothing 11 x 11,5 2 pluggen HILTI HUD 14 x 70</p>	<p>BM10.2.2 26,50 86</p> <p>Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM10.2, BM17.2</p> <p>Bestaand uit** 1 rvs speciale schroeven \varnothing 10 x 95 1 centreerhulzen \varnothing 20/ \varnothing 11 x 11,5 1 pluggen HILTI HUD 14 x 70</p>
 <p>Met zeefhuls \varnothing 18 mm · holle bloksteen van beton · geperforeerde baksteen · holle blokken van licht beton · poreus licht beton</p> <p>Zonder zeefhuls · massieve baksteen · geperforeerde kalkzandsteen</p>  <p>Met zeefhuls \varnothing 22 mm · cellenbeton (> P2)</p> 	<p>BM11.2.1 61,10 86</p> <p>Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM11.2, BM18.2</p> <p>Bestaand uit** 2 rvs speciale schroeven M10 x 30 2 centreerhulzen \varnothing 20/ \varnothing 11 x 11,5</p>	<p>BM11.2.2 30,80 86</p> <p>Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM11.2, BM18.2</p> <p>Bestaand uit** 1 rvs speciale schroeven M10 x 30 1 centreerhulzen \varnothing 20/ \varnothing 11 x 11,5</p>
 <p>Lichtbouw wanden met frame van multiplex platen (waterbestendig verlijmd, ten minste 30 mm sterkte vereist, bijv. draagconstructie van de producent van de voorwandinstallatie)</p>	<p>BM12.2.1 52,70 86</p> <p>Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM12.2</p> <p>Bestaand uit** 2 rvs speciale schroeven \varnothing 10 x 95 2 centreerhulzen \varnothing 20/ \varnothing 11 x 11,5</p>	<p>BM12.2.2 26,50 86</p> <p>Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM12.2</p> <p>Bestaand uit** 1 rvs speciale schroeven \varnothing 10 x 95 1 centreerhulzen \varnothing 20/ \varnothing 11 x 11,5</p>
 <p>lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten, bijv. draagconstructie van de producent van de voorwandinstallatie</p>	<p>BM13.2.1 37,10 86</p> <p>Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM13.2</p> <p>Bestaand uit** 2 rvs speciale schroeven M10 x 60 2 centreerhulzen \varnothing 20/ \varnothing 11 x 11,5</p>	<p>BM13.2.2 18,80 86</p> <p>Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM13.2</p> <p>Bestaand uit** 1 rvs speciale schroeven M10 x 60 1 centreerhulzen \varnothing 20/ \varnothing 11 x 11,5</p>

**** Let op:**
 Levering bevat enkel het bevestigingsmateriaal voor de rugleuning.
 Bevestiging voor opklapbare steun apart bestellen.

Bevestigingen

Type Nr. EUR PG Omschrijving

200266 105,30 86 Hilti HIT-HY 270 injectiemortel in foliecartouche
 · ter completering van de bevestiging aan wanden uit:
Algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036
 · massieve baksteen, kalkzandsteen, holle bloksteen van beton, geperforeerde baksteen, holle blokken van licht beton, poreus licht beton

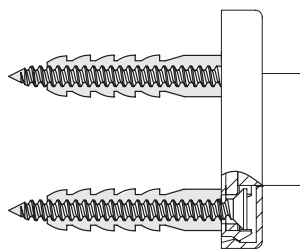
Zonder bouwkundige goedkeuring
 · cellenbeton (> P2)

· ter completering van de bevestiging van wand- en opklapbare steunen, opklapbare zitjes, spatschermen en rugleuningen
 · beschikbaar voor de HEWI bevestigingsmaterialen BM11.2, BM11.3, BM18.2, BM18.3, BM21.4, BM28.4, BM41.6, BM48.6, 36359, 62323, 63055, 63056
 · incl. 2 mengtuiten voor gatstenen, inhoud 330 ml

Ter plaatse te bestellen: mortelspuit HDM (Hilti)

200311 109,70 86 Hilti HIT-HY 200A injectiemortel in foliecartouche
 · ter completering van de bevestiging aan wanden uit beton (> C20/C25)
Algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
 · ter completering van de bevestiging van wand- en opklapbare steunen, opklapbare zitjes en spatschermen
 · beschikbaar voor de HEWI bevestigingsmaterialen BM17.2, BM17.3, BM17.4, BM27.4
 · incl. 2 mengtuiten voor gatstenen, inhoud 330 ml

Ter plaatse te bestellen: mortelspuit HDM (Hilti)



HEWI bevestigingsmateriaal
 · bevestiging aan wanden met rozetten

BM210 2,70 86 stangensysteem 801/805 Classic gordijnstangen 801/805 Classic levering per rozet
 2 rvs schroeven met verzonken kop 6 x 70
 2 universele pluggen 8/40

BM211 3,30 86 stangensysteem 801/805 Classic levering per rozet
 3 rvs schroeven met verzonken kop 6 x 70
 3 universele pluggen 8/40

BM214 14,20 86 plafondsteunen 801/805 Classic levering per rozet
 2 rvs schroeven met verzonken kop 6 x 70
 2 universele pluggen 8/40
 1 stiftschroef M12 x 90

Bij montage aan lichtbouw wanden heeft men een achterplaat nodig van min. 20 mm multiplex.

Type Nr. EUR PG Afmetingen in mm / Omschrijving



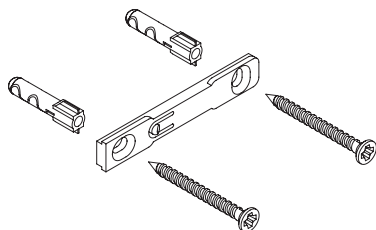
HEWI bevestiging voor badhanddoekhouders 477.30... en badleuningen 477.31... zonder rozetten

- voor het uitrusten achteraf van badhanddoekhouders en badleuningen \varnothing 28 mm met rozettenbevestiging
- rozetten \varnothing 60 mm
- incl. bevestigingsmateriaal, bestaande uit:
 - 3 rvs schroeven met verzonken kop 6 x 70
 - 3 universele pluggen 8/40

BM1211 20,50 86
BM1211B 22,60 86

- van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
- van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.




BM1220 9,90 86

Bevestigingsmateriaal voor toilethouder 162.21.100... en 162.21.200...

Bestaand uit

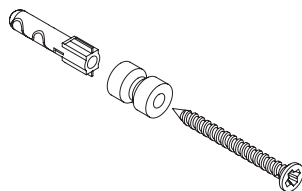- 1 bevestigingssokkel voor toilethouder Systeem 162
- 2 rvs schroeven 4 x 50
- 2 universele pluggen 6/36
- 1 haakse schroevendraaier




BM1221 5,00 86

Bevestigingsmateriaal voor enkele haak en reserverolhouder 162.90.010... en 162.21.300...

Bestaand uit

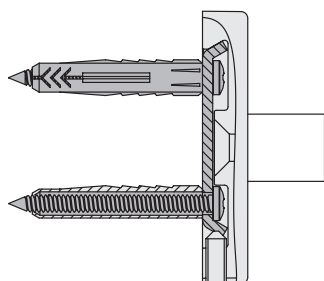- 1 bevestigingssokkel haak of reserverolhouder Systeem 162
- 1 rvs schroef 4 x 50
- 1 universele pluggen 6/36
- 1 haakse schroevendraaier



BM1263.2 10,00 86

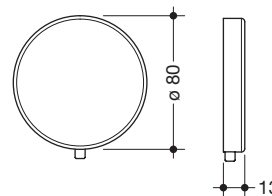
Bevestigingsmateriaal voor stangensysteem 950...

- bevestiging aan wanden met rozetten

Levering voor twee bevestigingen met rozetten

- 2 rvs montageplaten 950
- 6 x rvs schroeven 5 x 60
- 6 x universele pluggen 8 x 50
- 1 haakse schroevendraaier

Bij montage aan lichtbouw wanden heeft men een achterplaat nodig van min. 20 mm multiplex.



HEWI afdekrozet voor mobiele oplossing

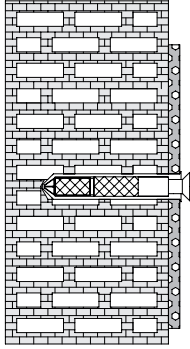
- voor afdekking van de HEWI bevestiging BM1263.2 van stangensystemen 950...
- ronde afdekrozet, \varnothing 80 mm, 13 mm hoog

63086 19,90 86
63157 23,60 86

- van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
- hoogwaardig verchromd

Bevestigingen

Type Nr. EUR PG Omschrijving




BM1288

21,70

86

HEWI bevestigingsmateriaal voor in hoogte verstelbare installatie voor de wand S 50
 · voor geperforeerde kalkzandsteen, holle bloksteen van beton, massieve baksteenge, perforerde baksteen, holle blokken van licht beton of poreus licht beton

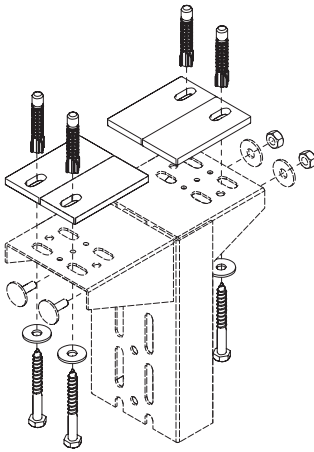Bestaand uit
 2 rvs schroeven M8 x 35
 2 zeefhulzen HIT-SC 18 x 85
 2 schroefdraadbussen HIT-IC



BM1305

35,90

86

HEWI bevestigingsmateriaal voor in hoogte verstelbare installatie voor de wand S 50
 · voor montage op de wand wapening profielen

Bestaand uit
 12 zeskant houtschroeven 8 x 70 mm
 12 pluggen MEA ø 10 x 60 mm
 12 geluid-absorberende elementen S50
 2 rvs schroeven M8 x 60
 4 rvs schroeven M8 x 55
 18 rvs vulringe
 8 vulringe (polyamide) ø 23,5 / ø 8,5
 6 rvs moeren M8



BM1296

11,50

86

HEWI bevestigingsmateriaal voor eengreeps-wastafelmengkranen AQ 800, AQ 800 K, AQ 477/801, AQ 162
 · voor AQ1.12M101..., AQ1...12M102..., AQ1.12M10440, AQ1.12M10540, AQ1...106..., AQ1.12M18... en AQ1...110...



BM1297

11,50

86

HEWI bevestigingsmateriaal
 · voor elektronische wastafelarmaturen



BM1300

11,50

86

HEWI bevestigingsmateriaal voor eengreeps-wastafelmengkranen AQ 100
 · voor AQ1.12M10040 en AQ1.12M10740



BM1302

11,50

86

HEWI bevestigingsmateriaal voor eengreeps-wastafelmengkranen AQ 950
 · voor AQ1.12M103... en AQ1.12M109...