




Bild liknande

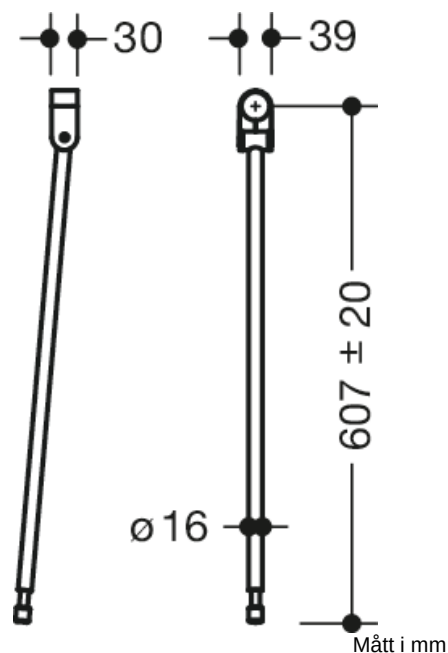

Fastigheter

Golvstöd

- Vertikalt golvstöd för eftermontering på vikbara stödskenor och väggstödskenor 801.50...
- Installationshöjd 760 mm (för att uppfylla höjdkraven enligt DIN 18040)
- Enkel montering
- Anslutning av högglansig polyamid enligt HEWI:s färgkarta
- Stöd av högkvalitativt rostfritt stål, Matt markyta
- Vertikal längd 607 mm
- Höjdjustering i intervallet +/- 20 mm möjlig
- är tillverkad i enlighet med CE och UKCA:s förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter

Priser och utmärkelser



Certifikaten



Färger/Ytor

 99 (ren vit)	 92 (antracitgrå)	 74 (äppelgrönt)	 33 (rubinröd)
 98 (signal vit)	 90 (djupt svart)	 55 (aquablå)	 18 (senapsgult)
 97 (ljusgrå)	 86 (sand)	 50 (stålblått)	
 95 (grått berg)	 84 (umbra)	 36 (korall)	