


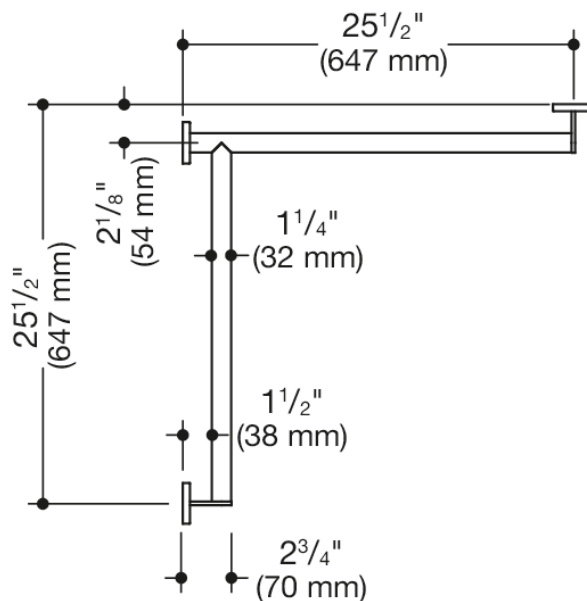

Mått i mm

Fastigheter

Ledstång för dusch, System 900

- horisontellt anordnad, Stavar anslutna i rät vinkel med fästrossetter
- Vänster version
- horisontella längder 25 1/2 tum (647 mm), 70 mm (2 3/4 tum) djup
- Stångdiameter 1 1/4 tum (32 mm), Rörets tjocklek 2 mm (1/16 tum), Rosettens diameter 70 mm (2 3/4 tum)
- lastbar upp till 150 kg (330 lbs)
- av högkvalitativt rostfritt stål, PVD-belagd
- Minskat antal fästrossetter tack vare innovativ hörnanslutning
- inklusive korrosionsfritt och testat HEWI-fästmaterial för väggmontering och tätningstejp för att tätat borrhålen
- uppfyller kraven i 2010 års ADA-standarder och ICC/ANSI A117.1-2017

Priser och utmärkelser



Färger/Ytor

WR (borstat nickel)
VT (borstat guld)
UN (glänsande brons)
SV (borstad brons)

RB (borstad koppar)
LP (borstad mässing)
JL (glänsande nickel)
DP (blank koppar)

CK (blank mässing)
BZ (glänsande guld)